

SMARTWIZ⁺

art


クイックスタート ガイド



R20260820

製品の紹介

このマニュアルには、SMARTWIZ+ art デジタルアートフレームの操作方法、機能、安全性に関する重要な情報が含まれています。
本製品は、電子ペーパーディスプレイ（EPD）を搭載したデジタルフォトフレームであり、スマートホーム規格Matterに準拠した照明デバイスとしても機能します。製品を安全かつ効果的にご利用いただくために、このマニュアルを十分にお読みください。

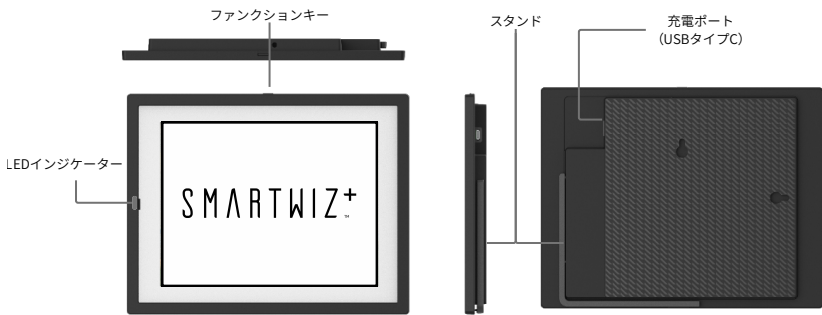

部品の名称	機能の説明
充電ポート（USB Type-C）	USB-C 電源アダプターを接続して、充電と電源供給を行います。
LEDインジケータ	Matterメッセージを受信するときに点滅します。
スタンド	取り付け位置を変更することで、縦置きや横置きが可能になります。
ファンクションキー	赤色LED点灯時：1回押すとメッセージを削除します。 5秒間長押し：Matterセットアップを開始します。 10秒以上長押し：工場出荷時の状態にリセットします。

仕様	説明	
製品モデル	7.3インチ: SA073-ES3-B1	10インチ: SA100-ES3-B1
ディスプレイ	E Ink Spectra 6、カラー電子ペーパーディスプレイ	
ネットワークシステム	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz、Bluetooth LE v5.0	
電源	DC 5V 2A	
動作温湿度	0 ～ 35度、30 ～ 85%RH 結露なきこと	
重さ	382g（スタンドを含む）	635g（スタンドを含む）
寸法（幅×高さ×奥行き）	198.18 × 134.18 × 16.30mm	262.0 × 203.7 × 19.9mm

安全に関する情報

- 本製品は高精度の電子機器ですので、物理的な損傷を避けるようにしてください。
- デバイスを分解したり、修理したり、改造したりしないでください。
- 無線デバイスが使用禁止の場所ではデバイスを使用しないでください。

⚠ 壁に取り付ける際の注意事項



耐荷重をチェックする
壁と取り付け金具がフレームの重さを支えられるか確認してください。



適切なハードウェアを利用する
壁の材質に適した取り付け金具を選んでください。（例：石膏ボード）



直射日光や熱を避ける
フレームを熱源、湿気、直射日光の近くに配置しないでください。



安全な取り付けが求められます。
落下を防ぐために、フレームがしっかりと固定されていることを確認してください。



振動や衝撃を回避する
振動や衝撃が強い場所には設置しないでください。



電源ケーブルの取り扱い
つまずいたり損傷したりしないように、電源ケーブルを通路から離してください。

不適切な取り付けが原因でフレームが落下し、怪我や製品の破損が生じる可能性があります。

壁掛けで使用する場合は、壁の材質に適したねじを使用してください。
ねじは付属していません。

- 推奨ねじ：M4 × L6 mm、頭部径9 mm、1本

壁およびねじが、2.0kg以上の荷重に十分耐えられることを確認してください。
落下防止のため、確実に固定してください。

⚠ 警告: リチウムイオン電池の危険性について

- この製品には内蔵型リチウムイオン電池が搭載されています。
- バッテリーを直射日光や火気などの過度な熱にさらさないでください。
- バッテリーに穴を開けたり、分解したり、ショートさせたりしないでください。
- 自分でバッテリーを交換しないでください。
- このマニュアルに記載された充電方法のみを使用してください。
- 不適切な取り扱いは、火災、爆発、またはけがを引き起こす恐れがあります。

バッテリーは地域の規則に従って処分してください。焼却や家庭ごみとしての廃棄は避けてください。

クイックセットアップ

1. アプリをインストールする

アプリストア（Apple Store、Google Playなど）で「SMARTWIZ+ art」を検索するか、右のQRコードをスキャンしてください。
SMARTWIZ+ artアプリをダウンロードしてインストールしてください。



2. 電源を接続して「アート」をオンにします。

アートを起動するには、5V出力2A以上のUSB電源アダプター（別売）と付属のUSB 電源ケーブルを使用してください。



電源アダプターは付属していません。
付属のUSB-Cケーブルと、PSEマークのある5V DC / 2A以上のUSB電源アダプターを使用してください。


3. Wi-Fiネットワークの設定

初めてアプリを立ち上げるとニックネームを入力してログインの画面が表示されます。アカウント作成をタップして好きなニックネームを作成して進めてください。ログアウトしない限り、2回目からはログインの必要はありません。

ホーム画面が表示されたら、右上の+をタップしてアートフレームのセットアップを実行します。右の画面が表示されたら「設定開始」をタップして画面の指示に従って進めます。Wi-Fi設定を開始するとアートフレームが検出されます。複数のアートフレームがある場合は、その台数分が表示されますが、下記のように設定したいアートフレームの画面に表示されているPIDを確認することで目的のアートフレームの設定ができます。



本製品は2.4GHz帯のWi-FiおよびBluetoothを使用します。5GHz帯または6GHz帯のWi-Fiには接続できません。もし、Wi-Fiセットアップに失敗する場合は、同梱されている、「重要な使用上のご案内」と書かれた冊子に解決方法が記載されていますのでご参照ください。

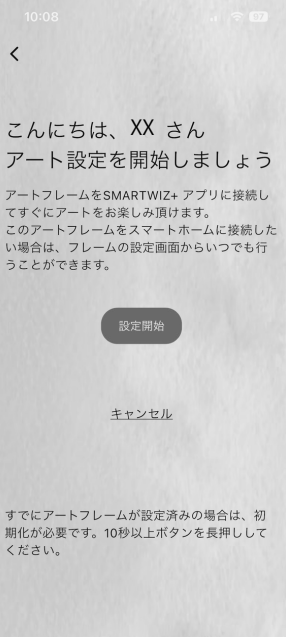

キー操作のガイド

LED点灯色が以下の場合	ファンクションキー長押し時間		
	5秒未満	10秒未満	10秒以上
白	未割り当て	Matterコミッショニングモードに移行します。再度押すとこのモードを終了し、前の画面に戻ります。	工場出荷時の設定にリセットされます
緑			
青			
シアン色			
赤	メッセージを削除する		

インジケータランプの説明

LED点灯色による違い

ライトカラー	説明
白	スマートフォンの初期設定操作を待機中であることを示しています。
緑	デバイスが Wi-Fi ネットワークに接続されていることを示しています。
青	デバイスが Matter コミッショニング モードの待機状態であることを示しています。
シアン色	Matter機能が稼働中であることを示しています。
赤	メッセージが受け取られたことを示しています。
マゼンタ色	故障している可能性がありますので、サポートにご連絡ください。

動作中の特別なLEDインジケータ－

色	状態	説明
緑	高速で点滅	アプリを通じて登録が行われていることを示しています。
青	点滅	エコシステムに登録するMatterデバイスとしてペアリングの準備中です。
	高速で点滅	Matterデバイスとしてペアリング作業が行われています。
黄色	点滅	工場出荷時設定へのリセットが行われています。
	高速で点滅	システム処理が実行中です。

スタンバイ時のLEDの状態

状態	説明
消灯	低電力待機モード（バッテリー駆動）、1時間に1回自動で通信を行います。
常時点灯	アプリからのアクションを待っています。
ゆっくりと点滅	アプリからのアクションを待っています。（バッテリー駆動）

ギャラリー (Gallery)

SMARTWIZ+アプリのGalleryでは、新進気鋭のアーティストによる厳選作品を無料でダウンロードしてお楽しみいただけます。

掲載作品は、電子ペーパーならではの紙のような質感や、落ち着いた色合いを活かせるように選定されています。お気に入りの作品をダウンロードしてお気に入りの保存し、SMARTWIZ+ artに表示できます。作品詳細画面からは、アーティストのプロフィールや制作背景を紹介する Artist Story へアクセスできます。作品を見るだけでなく、アーティストの想いや世界観を知ること、より深くアートをお楽しみいただけます。

Galleryには今後も新しい作品を追加予定です。季節や気分に合わせて、新しいアートとの出会いをお楽しみください。

Artist Storyをもっと楽しむ


作品の背景やアーティストのプロフィールは、SMARTWIZ+公式サイトでもご覧いただけます。



https://www.smartwizplus.com/jp/

「友達」 - 画像やメッセージの共有について

アートフレームでは自分で作成した画像、「作品」を家族や友人が所有するアートフレームに送信して表示することが出来ます。また、逆に自分のアートフレームを他人と共有させることも出来ます。



アートも、写真も、メッセージも。
一瞬で大切な人のもとへ。

Matterセットアップの方法

Matterセットアップの方法

アートフレームをMatter対応デバイスとして登録すると、Apple Home、Amazon Alexa、Google Homeなどのスマートホームアプリから操作できるようになります。登録後は、スマートホームアプリ上でアートフレームのオン／オフを操作し、あらかじめ設定した画像やメッセージを表示できます。

Matterコミッショニングモードにする

Matter設定を開始するには、アートフレーム本体のSWキーを約5秒間長押しします。LEDが高速点滅したらキーを離してください。画面が更新され、Matter Pairing Codeが表示されます。この状態になると、アートフレームはMatterコミッショニングモードに入ります。



スマートホームアプリに登録する

使用するスマートホームアプリを開き、画面に表示されたQRコードを読み取って登録してください。対応する主なアプリ：

- Apple Home
- Amazon Alexa
- Google Home

登録手順は、使用するスマートホームアプリによって異なります。詳しくは、各アプリの画面表示に従って設定してください。

Matter登録後の設定

Matter登録後は、アートフレームの設定画面からMatter連携の内容を確認できます。Matter画面コントロールでは、スマートホームアプリからオン／オフ操作を行ったときに表示する内容を設定できます。表示タイプは、画像またはテキストから選択できます。

⚠ Matter機能を使用すると、アートフレームはWi-Fiに常時接続された状態になります。バッテリー消費が大きくなるため、Matter機能を使用する場合は、電源に接続した状態でご使用ください。



お問い合わせ先

ディサイン株式会社
226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘6-2-15

ユーザーマニュアルとよくある質問: <https://www.design-store.com/support/smartwiz>
サポートメール: support@disign.org